CLASSE A C F F

NUPRO NUV180-21 ECODESIGN

FICHE TECHNIQUE ECODESIGN

Référence	900271 techline
Utilisation	poussières
Classe énergétique	A
Classe d'émission de poussières	C
Classe de performance de nettoyage sur sol textile	F
Classe de performance de nettoyage sur sol dur	F
Consommation électrique annuelle	29,2 kWh/an
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	580W
Tension d'alimentation	230V AV 50/60 Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	31,5L/sec (mode de calcul ECODESIGN) 43L/sec (ancienne norme de calcul)
Dépression	2050mm/CE
Niveau sonore (EN60704)	Sound power : 74 dB (ECODESIGN) Sound pressure : 63 dB (ancienne norme)
Capacité utile	9L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre sac HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1500 cm²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4500 cm²
Matériau	Cuve Polypropylène
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26m
Longueur du flexible	2m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Aluminium
Système NUPLUG	non
Kit accessoires inclus	NA1
Poids	8.0 Kg
Dimensions	340x340x340mm

Kit NA1 inclus

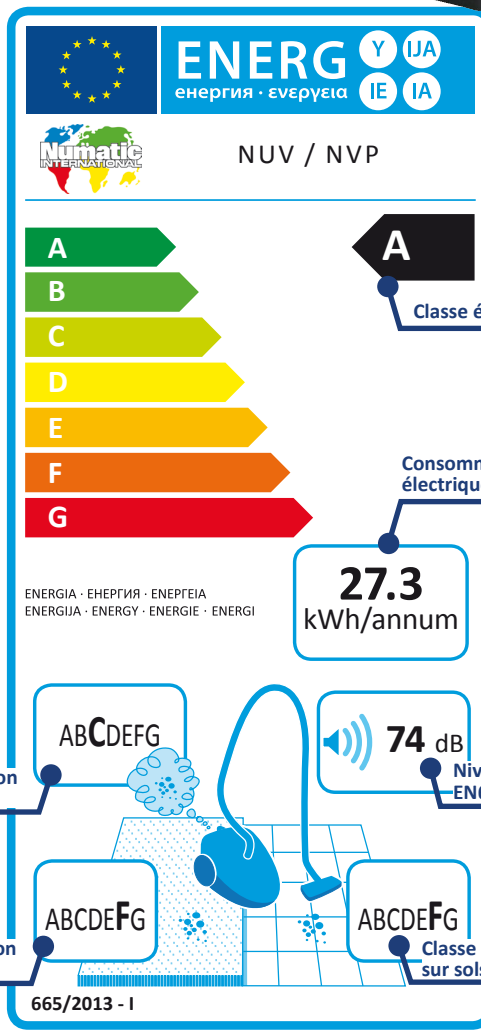

EQUIVALENCE DE DONNÉES TECHNIQUES

La réglementation européenne ECODESIGN impose des modes de calcul différents de ceux utilisés auparavant, notamment au niveau du débit d'air et du bruit.

Débit d'air :

- **Ecodesign :**
  Calcul à la sortie de brosse
  = 31,5L/sec
  <Équivaut à>
- **Ancienne norme :**
  Calcul «open motor»
  = 43L/sec

Bruit :

- **Ecodesign :**
  Sound power EN60704
  = 75 dB
  <Équivaut à>
- **Ancienne norme :**
  Sound pressure EN60704
  = 64 dB

NUMATIC INTERNATIONAL SAS 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr